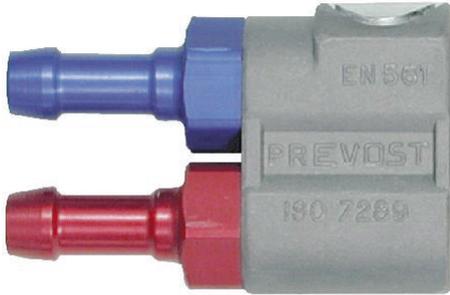


PREVOST AIR COMPRIME

Passage libre
simplicité de connexion sans risque d'inversion par simple poussée de l'embout dans le raccord
déconnexion par simple pression sur le bouton poussoir
connexion entre tuyaux
pression maxi de service :
- acétylène : 1,5 bar
- oxygène : 12,5 bar.

Caractéristiques

Ø de tuyau (mm)	10/16
type de connexion	entre tuyaux
type de gaz	oxygène + gc

Référence	type	Prix HT
175311	mâle	-
175310	femelle	-